

# Отводы прямоугольного сечения

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pef@nt-rt.ru](mailto:pef@nt-rt.ru) || сайт: <https://poliplast-vent.nt-rt.ru/>

Отвод — фасонная часть воздуховода, обеспечивающая изменение направления воздушного потока.

Отводы изготавливаются с сечением от 100 до 300 мм с шагом 50 мм, и с сечением от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм в различных комбинациях. Радиус шейки Rш в стандартном отводе равен 150 мм.

Отводы прямоугольного сечения изготавливаются только с фланцевым соединением. Толщина стенки S стандартно соответствует воздуховоду и составляет 5 мм.

Соединения отводов с воздуховодами имеют те же особенности, что и в случае соединения воздуховодов между собой.

Отводы с углами поворота 45° и 90° наиболее распространены при компоновки сети воздуховодов из унифицированных стандартных деталей.



Структура обозначения и варианты исполнения отводов прямоугольного сечения при заказе и в документации:

СТ.ВТ.

90

· ПП ·

400x500x5

— ФФ

**Угол:**

15 – угол (α) поворота 15°;

30 – угол (α) поворота 30°;

45 – угол (α) поворота 45°;

60 – угол (α) поворота 60°;

90 – угол (α) поворота 90°

**Материал исполнения:**

ПП – полипропилен блок-сополимер;

ПВХ – поливинилхлорид;

ПЭ – полиэтилен низкого давления высокой плотности

**Размер и толщина стенки:**


400x500x5 – размер АxВ x толщина стенки S

**Тип соединения:**

ФФ – фланец с двух сторон;

Пример обозначения: СТ.ВТ.90.ПП.400x500x5-ФФ

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

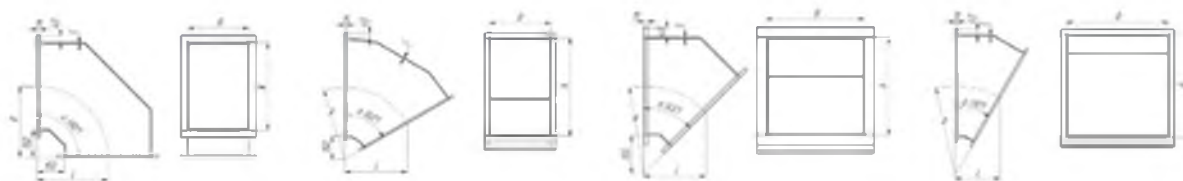


| Размер  | Радиус | Длина   | Угол             |
|---------|--------|---------|------------------|
| AxВ, мм | R, мм  | L, мм   | $\alpha, ^\circ$ |
| 100×100 | 200    | 200/173 | 90/60            |
| 100×150 | 200    | 200/173 | 90/60            |
| 100×200 | 200    | 200/173 | 90/60            |
| 100×250 | 200    | 200/173 | 90/60            |
| 100×300 | 200    | 200/173 | 90/60            |
| 100×400 | 200    | 200/173 | 90/60            |
| 150×100 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×150 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×200 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×250 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×300 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×400 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×500 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 150×600 | 225    | 225/195 | 90/60            |
| 200×100 | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×150 | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×200 | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×250 | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×300 | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×400 | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×500 | 250    | 250/217 | 90/60            |

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол             |
|----------|--------|---------|------------------|
| AxВ, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha, ^\circ$ |
| 200×600  | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×700  | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 200×800  | 250    | 250/217 | 90/60            |
| 300×100  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×150  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×200  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×250  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×300  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×400  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×500  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×600  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×700  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×800  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×900  | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×1000 | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×1100 | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 300×1200 | 300    | 300/260 | 90/60            |
| 400×100  | 350    | 350/303 | 90/60            |
| 400×150  | 350    | 350/303 | 90/60            |
| 400×200  | 350    | 350/303 | 90/60            |
| 400×250  | 350    | 350/303 | 90/60            |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

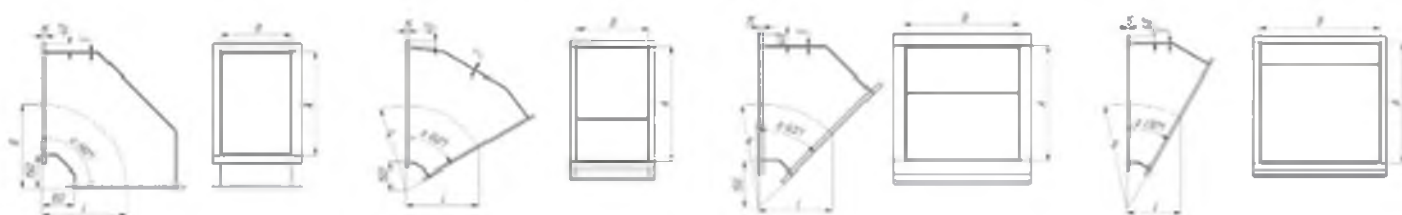


| Размер   | Радиус | Длина   | Угол         |
|----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 400×300  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×400  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×500  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×600  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×700  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×800  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×900  | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×1000 | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×1100 | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×1200 | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×1300 | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×1400 | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 400×1500 | 350    | 350/303 | 90/60        |
| 500×150  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×200  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×250  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×300  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×400  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×500  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×600  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×700  | 400    | 400/346 | 90/60        |

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол         |
|----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 500×800  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×900  | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×1000 | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×1100 | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×1200 | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×1300 | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×1400 | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 500×1500 | 400    | 400/346 | 90/60        |
| 600×150  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×200  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×250  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×300  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×400  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×500  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×600  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×700  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×800  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×900  | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×1000 | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×1100 | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×1200 | 450    | 450/390 | 90/60        |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

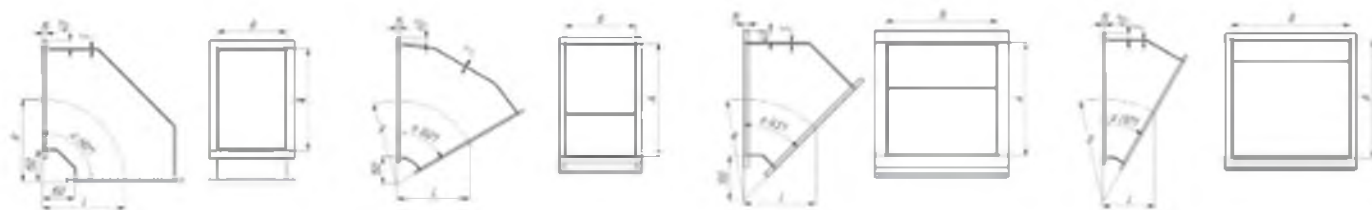


| Размер   | Радиус | Длина   | Угол         |
|----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 600×1300 | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×1400 | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 600×1500 | 450    | 450/390 | 90/60        |
| 700×200  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×250  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×300  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×400  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×500  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×600  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×700  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×800  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×900  | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×1000 | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×1100 | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×1200 | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×1300 | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×1400 | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 700×1500 | 500    | 500/433 | 90/60        |
| 800×200  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×250  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×300  | 550    | 550/476 | 90/60        |

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол         |
|----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 800×400  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×500  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×600  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×700  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×800  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×900  | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×1000 | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×1100 | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×1200 | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×1300 | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×1400 | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 800×1500 | 550    | 550/476 | 90/60        |
| 900×250  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×300  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×400  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×500  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×600  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×700  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×800  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×900  | 600    | 600/520 | 90/60        |
| 900×1000 | 600    | 600/520 | 90/60        |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

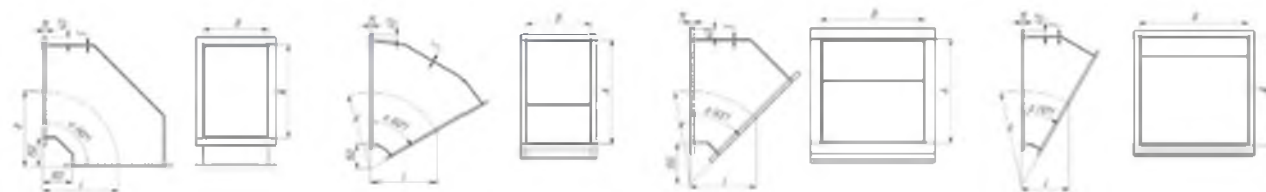


| Размер    | Радиус | Длина   | Угол             |
|-----------|--------|---------|------------------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | $\alpha, ^\circ$ |
| 900×1100  | 600    | 600/520 | 90/60            |
| 900×1200  | 600    | 600/520 | 90/60            |
| 900×1300  | 600    | 600/520 | 90/60            |
| 900×1400  | 600    | 600/520 | 90/60            |
| 900×1500  | 600    | 600/520 | 90/60            |
| 1000×250  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×300  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×400  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×500  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×600  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×700  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×800  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×900  | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×1000 | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×1100 | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×1200 | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×1300 | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×1400 | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1000×1500 | 650    | 650/563 | 90/60            |
| 1100×300  | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×400  | 700    | 700/606 | 90/60            |

| Размер    | Радиус | Длина   | Угол             |
|-----------|--------|---------|------------------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | $\alpha, ^\circ$ |
| 1100×500  | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×600  | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×700  | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×800  | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×900  | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×1000 | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×1100 | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×1200 | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×1300 | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×1400 | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1100×1500 | 700    | 700/606 | 90/60            |
| 1200×300  | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×400  | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×500  | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×600  | 750    | 600/520 | 90/60            |
| 1200×700  | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×800  | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×900  | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×1000 | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×1100 | 750    | 750/650 | 90/60            |
| 1200×1200 | 750    | 750/650 | 90/60            |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

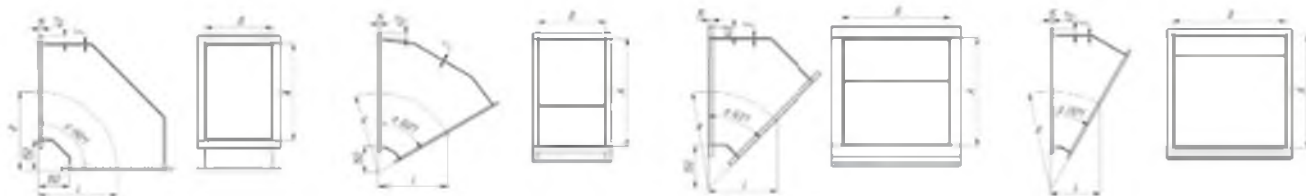


| Размер    | Радиус | Длина   | Угол         |
|-----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 1200×1300 | 750    | 750/650 | 90/60        |
| 1200×1400 | 750    | 750/650 | 90/60        |
| 1200×1500 | 750    | 750/650 | 90/60        |
| 1300×400  | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×500  | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×600  | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×700  | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×800  | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×900  | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×1000 | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×1100 | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×1200 | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×1300 | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×1400 | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1300×1500 | 800    | 800/693 | 90/60        |
| 1400×400  | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×500  | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×600  | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×700  | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×800  | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×900  | 850    | 850/736 | 90/60        |

| Размер    | Радиус | Длина   | Угол         |
|-----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 1400×1000 | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×1100 | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×1200 | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×1300 | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×1400 | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1400×1500 | 850    | 850/736 | 90/60        |
| 1500×400  | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×500  | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×600  | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×700  | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×800  | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×900  | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×1000 | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×1100 | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×1200 | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×1300 | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×1400 | 900    | 900/779 | 90/60        |
| 1500×1500 | 900    | 900/779 | 90/60        |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

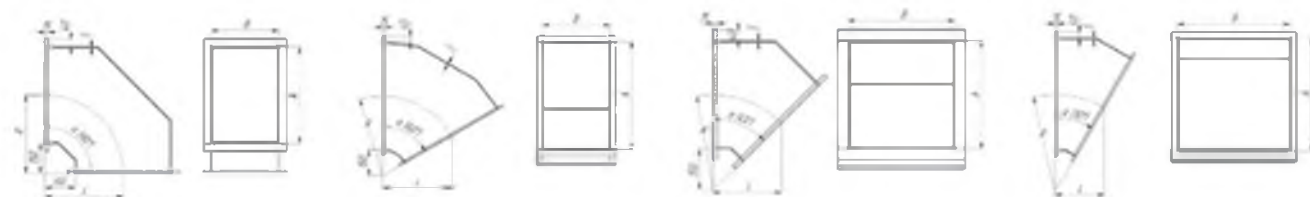


| Размер  | Радиус | Длина   | Угол             |
|---------|--------|---------|------------------|
| AxB, мм | R, мм  | L, мм   | $\alpha, ^\circ$ |
| 100×100 | 200    | 141/100 | 45/30            |
| 100×150 | 200    | 141/100 | 45/30            |
| 100×200 | 200    | 141/100 | 45/30            |
| 100×250 | 200    | 141/100 | 45/30            |
| 100×300 | 200    | 141/100 | 45/30            |
| 100×400 | 200    | 141/100 | 45/30            |
| 150×100 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×150 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×200 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×250 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×300 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×400 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×500 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 150×600 | 225    | 159/113 | 45/30            |
| 200×100 | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×150 | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×200 | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×250 | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×300 | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×400 | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×500 | 250    | 177/125 | 45/30            |

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол             |
|----------|--------|---------|------------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha, ^\circ$ |
| 200×600  | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×700  | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 200×800  | 250    | 177/125 | 45/30            |
| 300×100  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×150  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×200  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×250  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×300  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×400  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×500  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×600  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×700  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×800  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×900  | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×1000 | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×1100 | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 300×1200 | 300    | 212/150 | 45/30            |
| 400×100  | 350    | 247/175 | 45/30            |
| 400×150  | 350    | 247/175 | 45/30            |
| 400×200  | 350    | 247/175 | 45/30            |
| 400×250  | 350    | 247/175 | 45/30            |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

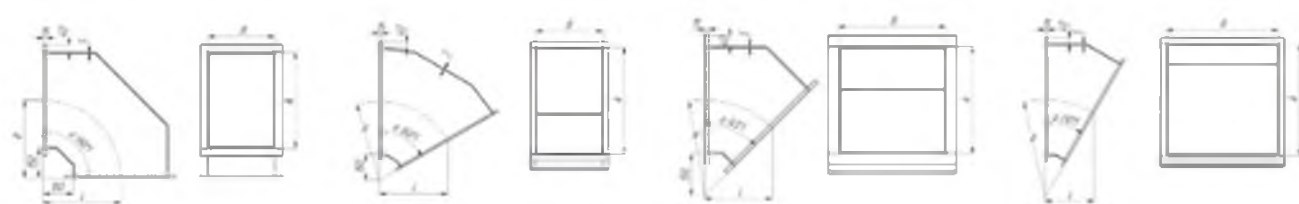


| Размер   | Радиус | Длина   | Угол         |
|----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 400×300  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×400  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×500  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×600  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×700  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×800  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×900  | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×1000 | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×1100 | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×1200 | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×1300 | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×1400 | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 400×1500 | 350    | 247/175 | 45/30        |
| 500×150  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×200  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×250  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×300  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×400  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×500  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×600  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×700  | 400    | 283/200 | 45/30        |

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол         |
|----------|--------|---------|--------------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | $\alpha$ , ° |
| 500×800  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×900  | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×1000 | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×1100 | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×1200 | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×1300 | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×1400 | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 500×1500 | 400    | 283/200 | 45/30        |
| 600×150  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×200  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×250  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×300  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×400  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×500  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×600  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×700  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×800  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×900  | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×1000 | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×1100 | 450    | 318/225 | 45/30        |
| 600×1200 | 450    | 318/225 | 45/30        |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

# Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

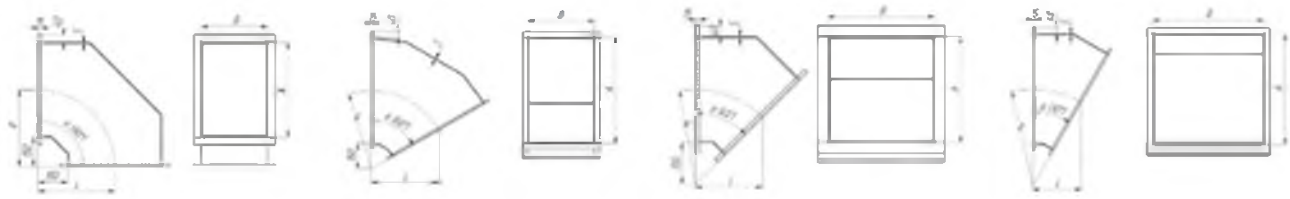


Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол  |
|----------|--------|---------|-------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | α, °  |
| 600×1300 | 450    | 318/225 | 45/30 |
| 600×1400 | 450    | 318/225 | 45/30 |
| 600×1500 | 450    | 318/225 | 45/30 |
| 700×200  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×250  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×300  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×400  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×500  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×600  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×700  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×800  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×900  | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×1000 | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×1100 | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×1200 | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×1300 | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×1400 | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 700×1500 | 500    | 354/250 | 45/30 |
| 800×200  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×250  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×300  | 550    | 389/275 | 45/30 |

| Размер   | Радиус | Длина   | Угол  |
|----------|--------|---------|-------|
| AxB, мм  | R, мм  | L, мм   | α, °  |
| 800×400  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×500  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×600  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×700  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×800  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×900  | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×1000 | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×1100 | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×1200 | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×1300 | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×1400 | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 800×1500 | 550    | 389/275 | 45/30 |
| 900×250  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×300  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×400  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×500  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×600  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×700  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×800  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×900  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×1000 | 600    | 424/300 | 45/30 |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

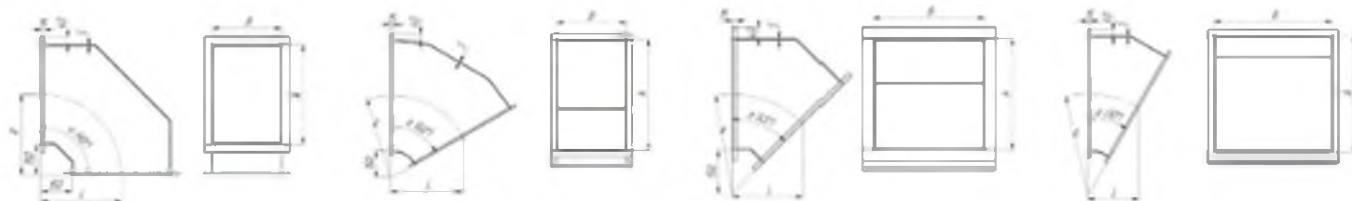


| Размер    | Радиус | Длина   | Угол  |
|-----------|--------|---------|-------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | α, °  |
| 900×1100  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×1200  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×1300  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×1400  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 900×1500  | 600    | 424/300 | 45/30 |
| 1000×250  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×300  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×400  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×500  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×600  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×700  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×800  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×900  | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×1000 | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×1100 | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×1200 | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×1300 | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×1400 | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1000×1500 | 650    | 460/325 | 45/30 |
| 1100×300  | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×400  | 700    | 495/350 | 45/30 |

| Размер    | Радиус | Длина   | Угол  |
|-----------|--------|---------|-------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | α, °  |
| 1100×500  | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×600  | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×700  | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×800  | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×900  | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×1000 | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×1100 | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×1200 | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×1300 | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×1400 | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1100×1500 | 700    | 495/350 | 45/30 |
| 1200×300  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×400  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×500  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×600  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×700  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×800  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×900  | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×1000 | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×1100 | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×1200 | 750    | 530/375 | 45/30 |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.

## Отводы прямоугольного сечения. Размеры и технические характеристики

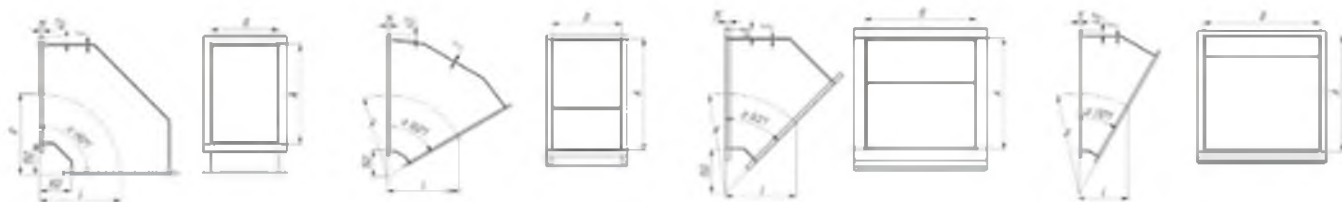

| Размер    | Радиус | Длина   | Угол  |
|-----------|--------|---------|-------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | α, °  |
| 1200×1300 | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×1400 | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1200×1500 | 750    | 530/375 | 45/30 |
| 1300×400  | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×500  | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×600  | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×700  | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×800  | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×900  | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×1000 | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×1100 | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×1200 | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×1300 | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×1400 | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1300×1500 | 800    | 566/400 | 45/30 |
| 1400×400  | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×500  | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×600  | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×700  | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×800  | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×900  | 850    | 601/425 | 45/30 |

| Размер    | Радиус | Длина   | Угол  |
|-----------|--------|---------|-------|
| AxB, мм   | R, мм  | L, мм   | α, °  |
| 1400×1000 | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×1100 | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×1200 | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×1300 | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×1400 | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1400×1500 | 850    | 601/425 | 45/30 |
| 1500×400  | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×500  | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×600  | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×700  | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×800  | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×900  | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×1000 | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×1100 | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×1200 | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×1300 | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×1400 | 900    | 636/450 | 45/30 |
| 1500×1500 | 900    | 636/450 | 45/30 |

Для обеспечения прочности и устойчивости при расчетном давлении отводы прямоугольного сечения начиная от размера одной из сторон 600 мм снабжаются элементами жесткости.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Алматы (727)345-47-04       | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тольятти (8482)63-91-07  |
| Ангарск (3955)60-70-56      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иркутск (395)279-98-46     | Мурманск (8152)59-64-93         | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)33-79-87      |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Севастополь (8692)22-31-93     | Улан-Удэ (3012)59-97-51  |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62    | Ноябрьск (3496)41-32-12         | Саранск (8342)22-96-24         | Уфа (347)229-48-12       |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Коломна (4966)23-41-49     | Омск (3812)21-46-40             | Смоленск (4812)29-41-54        | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48  | Кострома (4942)77-07-48    | Орел (4862)44-53-42             | Сочи (862)225-72-31            | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18     | Краснодар (861)203-40-90   | Оренбург (3532)37-68-04         | Ставрополь (8652)20-65-13      | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61  | Пенза (8412)22-31-16            | Сургут (3462)77-98-35          | Чита (3022)38-34-83      |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04       | Петрозаводск (8142)55-98-37     | Сыктывкар (8212)25-95-17       | Якутск (4112)23-90-97    |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курган (3522)50-90-47      | Псков (8112)59-10-37            | Тамбов (4752)50-40-97          | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пермь (342)205-81-47            | Тверь (4822)63-31-35           |                          |

|                         |                           |                            |                              |                            |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Россия +7(495)268-04-70 | Казахстан +(727)345-47-04 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 | Киргизия +996(312)96-26-47 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|

эл.почта: [pef@nt-rt.ru](mailto:pef@nt-rt.ru) || сайт: <https://poliplast-vent.nt-rt.ru/>